



Inhalt

1.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	1
2.	Lieferumfang	1
3.	Spezifikationen	1
4.	Sicherheitshinweise	1
5.	Bedienungsanleitung	2
5.1	Montage	2
5.2	Einhängen des Abreißseils	2
6.	Wartung und Pflege	2
7.	Hinweise zum Umweltschutz	2
8.	Kontaktinformationen	2

WARNUNG



Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise!

Nichtbeachtung kann zu Personenschäden, Schäden am Gerät oder Ihrem Eigentum führen!

Bewahren Sie die Originalverpackung, den Kaufbeleg sowie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf! Bei der Weitergabe des Produkts geben Sie auch diese Anleitung weiter.

Prüfen Sie vor Inbetriebnahme den Inhalt der Verpackung auf Unversehrtheit und Vollständigkeit!

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Halter für das Abreißseil wird am Kugelhalbs der Anhängerkupplung unterhalb der Kupplungskugel montiert. Das Abreißseil wird in die Öse eingehängt. Durch die Federhülse wird ein ungewolltes Herausrutschen verhindert.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Kinder und Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder ohne erforderliches Fachwissen benutzt zu werden. Kinder sind von dem Gerät fernzuhalten.

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch die Beachtung aller Informationen in dieser Anleitung, insbesondere die Beachtung der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Die EAL GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

2. Lieferumfang

- 1x Halter für Abreißseil

3. Spezifikationen

Dimensionen (L x B x H): 120 x 110 x 50 [mm]

Gewicht: 0,750 kg

4. Sicherheitshinweise



- Das Warndreieck kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen. Befolgen Sie diese immer, anderenfalls könnten Sie sich verletzen oder das Gerät könnte beschädigt werden.



- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses kann für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden!
- Benutzen Sie dieses Produkt nur für die dafür vorgesehene Verwendung!
- Manipulieren oder zerlegen Sie das Gerät nicht!
- Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich Zubehör oder Ersatzteile, die in der Anleitung angegeben sind, oder deren Verwendung durch den Hersteller empfohlen wird!
- Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt mit dem Anhänger den Halter für das Abreißseil auf festen Sitz.
- Stellen Sie sicher, daß das Elektrokabel des Anhängers nicht am Halter für das Abreißseil scheuern kann.
- Das Elektrokabel des Anhängers darf nicht durch den Halter für das Abreißseil gespannt, eingeklemmt oder gequetscht werden.
- Die Anhängerdeichsel muß in alle Fahrsituationen frei beweglich bleiben und darf nicht an den Halter für das Abreißseil anstoßen.

5. Bedienungsanleitung

5.1 Montage

Montieren Sie den Halter für das Abreißseil gemäß der folgenden Bilder an der Anhängerkupplung Ihres Fahrzeugs.




Bild 1: Einzelteile










Bild 2: Halter am Kupplungshals montiert.

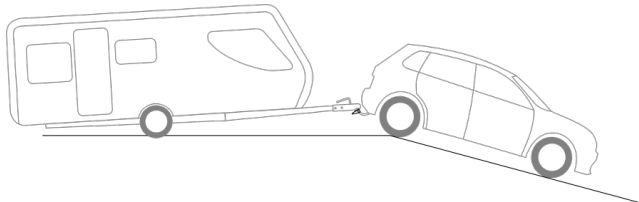

Positionieren Sie den Halter für das Abreißseil so an der Anhängerkupplung, daß beim Befahren vom Senken genügend Bodenfrei und beim Befahren von Kuppen genug Raum zur Anhängerdeichsel erhalten bleibt.



5.2 Einhängen des Abreißseils

Zum Einhängen des Abreißseils ziehen Sie die Federhülse zurück (Bild 3) und halten Sie sie fest. Hängen Sie das Abreißseil ein (Bild 4). Lassen Sie die Federhülse wieder los (Bild 5).



Kontrollieren Sie, ob die Federhülse den Halter soweit geschlossen hat, daß kein Spalt mehr vorhanden ist, durch den das Abreißseil aus dem Halter herausrutschen kann.




Bild 3: Zurückziehen der Federhülse

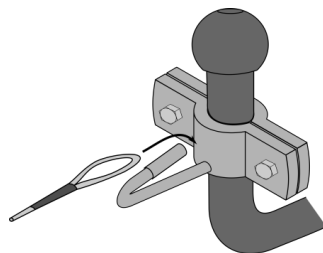


Bild 4: Einhängen des Abreißseils

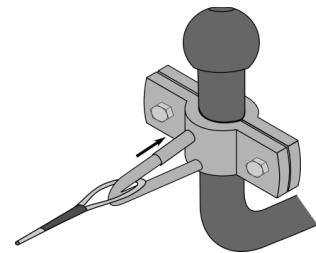


Bild 5: Schließen der Federhülse

6. Wartung und Pflege

- Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt mit dem Anhänger den Halter für das Abreißseil auf festen Sitz.
- Behandeln Sie die Federhülse regelmäßig, und besonders nach langen Regenfahrten, mit einem leichten Kriechöl. So beugen Sie dem Festkorrodieren vor und gewährleisten eine einwandfreie Funktion

7. Hinweise zum Umweltschutz

Entsorgen Sie den Halter für das Abreißseil am Ende seiner Lebenszeit über die Wertstofftonne oder die öffentlichen/kommunalen Sammelstellen. Die Materialien sind recycelbar. Durch Recycling, stoffliche Verwertung oder andere Formen der Wiederverwendung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt!

8. Kontaktinformationen

📍 **EAL GmbH**
Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal, Deutschland

☎ +49 (0)202 42 92 83 0
📠 +49 (0) 202 42 92 83 – 160

✉ info@eal-vertrieb.com
🌐 www.eal-vertrieb.com

GB FR NL IT

