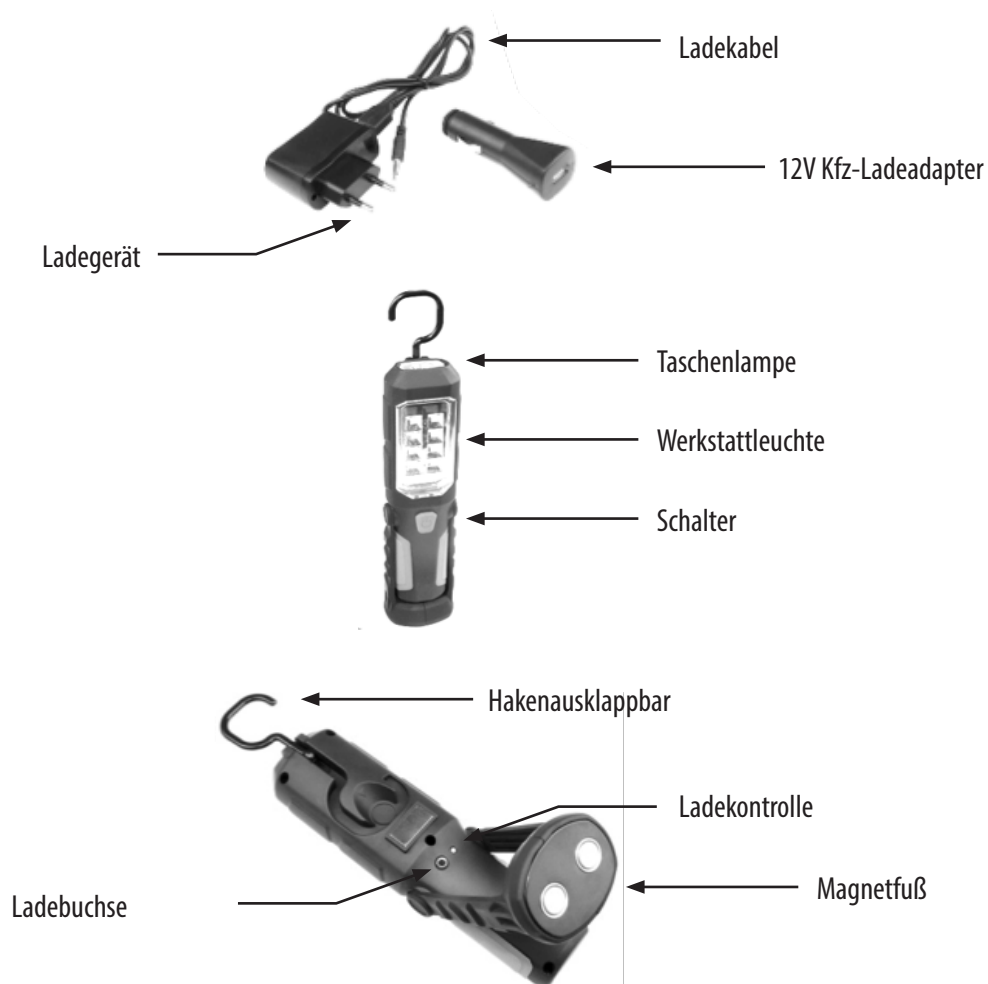


DE Akku Werkstattleuchte SMD LED 8+1
Art.-Nr. 13496


GB FR NL I


EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107

42115 Wuppertal

Deutschland

Telefon: +49 (0)202 42 92 83 0

 Internet: www.eal-vertrieb.de

Telefax: +49 (0)202 2 65 57 98

 E-Mail: info@eal-vertrieb.com

Übersicht

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Lieferumfang
Spezifikationen
Sicherheitshinweise
Bedienungsanleitung
Wartung und Pflege
Kontaktinformationen

WARNUNG



Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise!
Nichtbeachtung kann zu Personenschäden, Schäden am Gerät oder Ihrem Eigentum führen!
Bewahren Sie die Originalverpackung, den Kaufbeleg sowie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf!
Prüfen Sie vor Inbetriebnahme den Inhalt der Verpackung auf Unversehrtheit und Vollständigkeit!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Akku-Werkstattleuchte dient als Lichtquelle bei Reparaturen am Kfz, in der Landwirtschaft, beim Camping, beim Segeln und in der Freizeit. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch die Beachtung aller Informationen in dieser Gebrauchsanleitung, insbesondere die Beachtung der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Die EAL GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen. Die Akku-Werkstattleuchte ist nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

Lieferumfang

- Akku-Werkstattleuchte
- Ladegerät für 230 V
- Ladeadapter für 12 V Kfz-Steckdose
- Gebrauchsanleitung

Spezifikationen

Akku-Werkstattleuchte

Bezeichnung:	Akku Werkstattleuchte SMD LED 8+1
Akku:	3,7 V, 0,9 Ah, Li-Ion
Leuchtdauer:	ca. 2 h (Werkstattleuchte 100%), ca. 4 h (Werkstattleuchte 50%) ca. 15 h (Taschenlampe)
Ladezeit:	ca. 5 h
Umgebungstemperatur:	-5 °C – 45 °C
Größe (L x B x H):	225 x 55 x 45 [mm]
Gewicht:	0,215 kg
Länge des Ladekabels:	1 m

Ladegerät

Eingang: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang: 5 V DC, max. 500 mA

12 V Ladeadapter

Eingang: 12 - 24 V DC
Ausgang: 5 V DC, max. 500 mA

Sicherheitshinweise

- Halten Sie Kinder fern und lassen Sie Kinder dieses Gerät nicht bedienen!
- Benutzen Sie dieses Produkt nur für die dafür vorgesehene Verwendung!
- Leuchten Sie niemals direkt in die Augen anderer Menschen!
- Manipulieren oder zerlegen Sie das Gerät nicht!
- Niemals an Menschen oder Tieren anwenden!
- Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich Zubehör oder Ersatzteile, die in der Anleitung angegeben sind, oder deren Verwendung durch den Hersteller empfohlen wird!

Bedienungsanleitung

Ein/ausschalten/Auswählen der Betriebsart

Durch Drücken des Schalters werden die verschiedenen Betriebsarten in folgender Reihenfolge durchgeschaltet:

Werkstattleuchte (100%) Werkstattleuchte (50%) Taschenlampe AUS

Laden mit dem 230 V Ladegerät:

1. Schließen Sie das Ladekabel an die Akku-Werkstattleuchte (Ladebuchse auf der Rückseite der Leuchte) an.
2. Schließen Sie das Ladekabel an das Ladegerät an.
3. Stecken Sie das Ladegerät in eine 230 V Steckdose.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrolleuchte der Werkstattleuchte rot, ist der Akku vollgeladen schaltet die Kontrolleuchte auf grün. Trennen Sie die Geräte nach dem Ladevorgang in umgekehrter Reihenfolge.

Laden an einer 12 V Kfz-Steckdose:

- Schließen Sie das Ladekabel an die Akku-Werkstattleuchte (Ladebuchse auf der Rückseite der Leuchte) an.
- Schließen Sie das Ladekabel an den Kfz-Ladeadapter an.
- Stecken Sie den Kfz-Ladeadapter in eine 12/24 V Kfz-Steckdose.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrolleuchte der Werkstattleuchte rot, ist der Akku vollgeladen schaltet die Kontrolleuchte auf grün. Trennen Sie die Geräte nach dem Ladevorgang in umgekehrter Reihenfolge.



Stellen Sie hierbei sicher, daß die Batterie Ihres Fahrzeugs nicht vollständig entladen wird.

Befestigung:

Die Akku-Werkstattleuchte ist oben mit einem ausklappbaren Haken ausgestattet, um ein freihändiges Arbeiten zu ermöglichen. Als zusätzlich



Befestigungsmöglichkeit hat die Leuchte noch einen schwenkbaren Magnetfuß und eine Magnethalterung auf der Rückseite. Schieben oder ziehen Sie den Magnetfuß nicht über empfindliche Oberflächen, die dadurch beschädigt werden können.

Wartung und Pflege

Reinigung

Reinigen Sie die Akku-Werkstattleuchte mit einem nur leicht feuchten, weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Stellen Sie sicher, daß keine Reinigungsmittel oder Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, Lösemittel, Benzin etc.

Aufbewahrung

Bewahren Sie die Akku-Werkstattleuchte an einem trockenen Ort auf. Setzen Sie die Leuchte weder Feuchtigkeit, Öl, Staub, Schmutz, hohen Temperaturen, starker Vibration noch mechanischer Belastung aus.

Laden Sie den Akku der Werkstattleuchte komplett auf, bevor Sie die Akku-Werkstattleuchte lange Zeit nicht benutzen.

Hinweise zum Umweltschutz

Bitte entsorgen Sie dieses Gerät über die Wertstofftonne oder die öffentlichen/kommunalen Sammelstellen.

Die Materialien sind recycelbar. Durch Recycling, stoffliche Verwertung oder andere Formen der Wiederverwendung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt!

Hinweise zum Umweltschutz



Bitte entsorgen Sie dieses Gerät über die Wertstofftonne oder die öffentlichen/kommunalen Sammelstellen.

Die Materialien sind recycelbar. Durch Recycling, stoffliche Verwertung oder andere Formen der Wiederverwendung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt!



EG – Konformitätserklärung EU – Declaration of Conformity

Hiermit bestätigen wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät den angegebenen Richtlinien entspricht.

We herewith confirm that the appliance as detailed below complies with the mentioned directives.

Artikelbezeichnung: Akku Werkstattleuchte SMD/LED 8+1

Article description:

Artikelnummer: 13496

Article number:

Type:

Firmenanschrift: EAL GmbH, Otto-Hausmann-Ring 107, D – 42115 Wuppertal

Company address:

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
The sole responsibility for issuing this declaration carries the manufacturer.

Einschlägige EG-Richtlinien

governing EU-directives:

- | | |
|--|--|
| ☒ 1. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic Compatibility (EMC)
2014/30/EU | ☒ 2. Niederspannungs-Richtlinie
Low Voltage Directive (LVD)
2014/35/EU |
| ☐ 3. Funkanlagen Richtlinie
Radio Equipment Directive
2014/53/EU | ☒ 4. RoHS 2
Restriction of Hazardous Substance
2011/65/EU |

Harmonisierte EN-Normen

harmonised EN- Standards

Dieser Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen:
The article complies with the standards as mentioned below which are necessary to obtain the CE-symbol:

- | | |
|--|--|
| zu 1. EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009
EN 61547:2009 | zu 2. EN 60335-2-29:2004+A2:2010
EN 60335-1:2012
EN 62233:2008 |
| zu 3. | zu 4. IEC 62321 |

Unterschrift / Signature:

Stellung im Betrieb / Position:

Geschäftsführer

EAL GmbH
Otto-Hausmann-Ring 107
D – 42115 Wuppertal
Tel.: +49 (0) 202 42 92 83 -0
Fax: +49 (0) 202 2 65 57 98

Ausstellungsort/-datum:
place/date of issue

Wuppertal, 28. 11. 2016

Firmenstempel
company stamp



EAL GmbH, Otto-Hausmann-Ring 107, D – 42115 Wuppertal